

CLAS ONE 30 L

NEW

CALDAIECONDENSAZIONE



Kaldaje me kondensim, ideale për zëvendësim.

- / Shkëmbyesi i ri i XtraTech™ në çelik inox ekskluzive * e Ariston, me prevalencë të lartë.
- / Seksionet e kalimit të shkëmbimit + 142% në krahasim me versionin e mëparshëm.
- / Ekrani LCD
- / Klasa A + në ngrohje që mund të arrihet me termoregulim
- / Raporti i modulimit 1:7
- / Përgatitur për lidhjen Ariston NET
- / Protokolli i komunikimit BusBridgeNet®
- / Funksioni AUTO, Komfort
- / Silencer i brendshëm i optimizuar.
- / Panelet e brendshme të thithjes së zhurmës
- / Vaso reale me zgjerim të rritur 10 l
- / By-pass me rrjedhje (burim) të ngurtë
- / Qarkullues me efikasitet të lartë në rritje me 7 m
- / Instalim në vende të mbrojtura pjesërisht
- / Shkarkues tymi 80, 60, 50 mm

CLASSE ENERGETICA

A



A



Nuovo scambiatore in
acciaio inox **XtraTech™**



PERFORMANCE
CERTIFICATE DAL
GRUPPO TÜV
RHEINLAND

DATI TECNICI

30 L

CAMERA

stagna

COMBUSTIONE

portata termica nominale max/min riscaldamento PCI	kW	28 / 4,3
portata termica nominale max/min sanitario PCI	kW	30 / 4,3
potenza termica utile max/min riscaldamento PCI	kW	27,4 / 3,9

RENDIMENTI


rendimento alla portata termica nominale (60/80° c) PCI	%	97,9
rendimento alla portata termica nominale (30/50° c) PCI	%	107,3
rendimento al 30% (30° c) PCI	%	109,6

PRESTAZIONI

temperatura max/min riscaldamento (alta temperatura)	°C	83 / 35
temperatura max/min riscaldamento (bassa temperatura)	°C	46 / 20
temperatura max/min sanitario	°C	61 / 36
quantità di acqua calda (deltaT 25°C)	l/min	16,4
quantità di acqua calda (deltaT 35°C)	l/min	11,7
portata specifica (primi 10' con deltaT 30°C)	l/min	14,5
temperatura minima di funzionamento (-5°C con kit antigelo)**	°C	> 0°

DATI ELETTRICI

tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230 / 50
potenza elettrica assorbita totale	W	78,0
grado di protezione impianto elettrico	IP	XSD

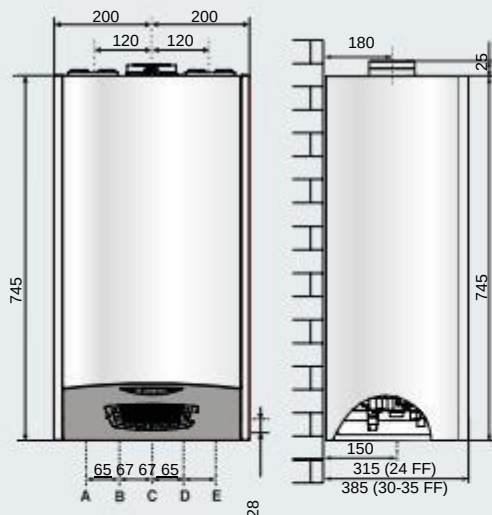

LEGENDA

- A \ Mandata impianto Ø 3/4" gas
- B \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas
- C \ Ingresso gas Ø 3/4" gas
- D \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas
- E \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas



60 /

INCENTIVI
STATALI

SUPER SILENT

DESIGN
ITALIANOFUNZIONE
AUTOFUNZIONE
COMFORTSEMPLICITÀ
D'USOSEMPLICITÀ
INSTALLATIVASEMPLICITÀ DI
MANUTENZIONEGESTIONE
DI SISTEMADIMENSIONI
RIDOTTE

CUBE S NET
SENSORE AMBIENTE
predisposto

ACCESSORI OPTIONAL




CODICE PREZZO €

Funzionamento Metano, GPL ed aria propanata con kit trasformazione incluso di serie.

ACCESSORI IDRAULICI

Kit prima installazione (4 rubinetti)	3318228	61,00
kit prima installazione (2 rubinetti)	3318224	44,00
kit 2 rubinetti riscaldamento	3318225	31,00
kit di sostituzione universale	3318227	73,00
Kit resistenze antigelo standard (fino a -5 °C)	3318949	89,00
kit filtro autopulente acqua	3318876	122,00
kit cartucce filtro	3318877	30,00
kit neutralizzazione condensa	3318893	80,00
kit circolatore per condensa	3318894	240,00

Prevalenza residua della caldaia

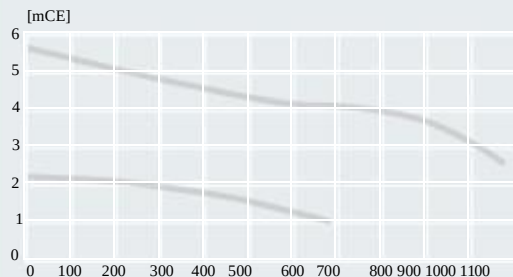

portata l/h

ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE

Sensys Gestore di sistema	3318585	163,00
Termostato ambiente CUBE S NET (connettività e sonda esterna da internet integrati)	3319126	199,00
Termostato ambiente CUBE RF (senza fili, radio)	3319118	106,00
Sonda esterna wireless radio	3319091	89,00

Versione - Scarico coassiale



Sviluppo massimo fumi/aria:
Ø60/100: fino a 7 m
Ø80/125: fino a 24 m

Versioni - Scarico sdoppiato