

GENUS ONE NET NEW

CALDAIE CONDENSAZIONE



Kaldaje me kondensim, gama më e mire e lidhjes në seri.

- / Seksionet e kalimit të shkëmbimit + 142% në krahasim me versionin e mëparshëm.
- / Ekran i madh, dhe ndërfaqe e prekshme
- / Sistem i ndezjes, kontroll i djegies elektronike
- / Transformimi i gazit nga menuja teknike
- / Klasa A + në ngrohje që mund të arrihet me termoregulim
- / Raporti i modulimit 1:10
- / Lidhja Ariston NET përfshirë, në sajë të termostetit të Cube S NET
- / Protokolli i komunikimit BusBridgeNet®
- / Funksioni AUTO, Komfort
- / Funksioni i ri CARE, kujton automatikisht për mirëmbajtjen e zakonshme.
- / Panelet e brendshme të thithjes së zhurmës
- / Instalimi në vende të mbrojtura pjesërisht
- / Shkarkues tymi 80, 60, 50 mm

CLASSE ENERGETICA



Nuovo scambiatore in acciaio inox XtraTech™



PERFORMANCE
CERTIFICATE DAL
GRUPPO TÜV
RHEINLAND



LEGENDA

- A \ Mandata impianto Ø 3/4" gas
- B \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas
- C \ Ingresso gas Ø 3/4" gas
- D \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas
- E \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas

DATI TECNICI

CAMERA

COMBUSTIONE

portata termica nominale max/min riscaldamento PCI	kW	22,0 / 2,5	28,0 / 3,0	31,0 / 3,5
portata termica nominale max/min sanitario PCI	kW	26,0 / 2,5	30,0 / 3,0	34,5 / 3,5
potenza termica utile max/min riscaldamento PCI	kW	21,5 / 2,3	27,5 / 2,8	30,3 / 3,3

RENDIMENTI

rendimento alla portata termica nominale (60/80° c) PCI	%	97,7	98,4	97,7
rendimento alla portata termica nominale (30/50° c) PCI	%	107,4	108,3	108,0
rendimento al 30% (30° c) PCI	%	109,8	109,5	109,5

PRESTAZIONI

temperatura max/min riscaldamento (alta temperatura)	°C	82 / 35	82 / 35	82 / 35
temperatura max/min riscaldamento (bassa temperatura)	°C	45 / 20	45 / 20	45 / 20
temperatura max/min sanitario	°C	60 / 36	60 / 36	60 / 36
quantità di acqua calda (deltaT 25°C)	l/min	15,4	17,2	19,8
quantità di acqua calda (deltaT 35°C)	l/min	11,0	12,3	14,1
portata specifica (primi 10' con deltaT 30°C)	l/min	12,8	14,3	16,5
temperatura minima di funzionamento (-5°C con kit antigelo)**	°C	> 0°	> 0°	> 0°

DATI ELETTRICI

tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
potenza elettrica assorbita totale	W	80,0	91,0	82,0
grado di protezione impianto elettrico	IP	X5D	X5D	X5D

GENUS ONE NET

	24	30	35
Classe energetica	A	A	A
Classe energetica in sanitario	A	A	A
Profilo di prelievo	XL	XL	XXL
CODICE METANO	3301113	3301114	3301115
PREZZO IN EURO	2.349,00	2.500,00	2.646,00

GENUS ONE NET DISPONIBILI A PARTIRE DA OTTOBRE 2017

* Domanda di brevetto depositata

** -5 °C con kit resistenza antigelo standard cod. 3318949

INCENTIVI
STATALI

SUPER SILENT

DESIGN
ITALIANOFUNZIONE
AUTOFUNZIONE
COMFORT

SMART MENU

SEMPlicità
INSTALLATIVASEMPlicità DI
MANUTENZIONEGESTIONE
DI SISTEMADIMENSIONI
RIDOTTE


CUBE S NET
SENSORE AMBIENTE
incluso

CALDAIE CONDENSAN
ZIONE

ACCESSORI OPTIONAL

CODICE PREZZO €

Prevalenza residua della caldaia

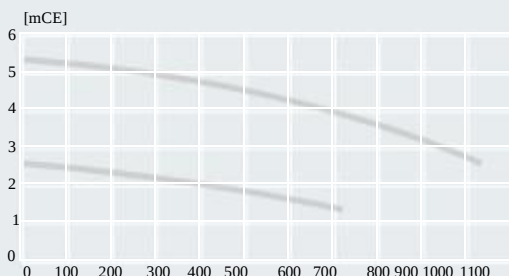

Versione - Scarico coassiale



Versioni - Scarico sdoppiato

INCLUSO

Termostato ambiente CUBE S NET (connettività e sonda sistema da internet integrati) 3319126 di serie
Funzionamento Metano, GPL ed aria propanata senza bisogno di kit. La trasformazione avviene grazie al controllo di combustione selezionando il tipo di gas dal menu tecnico

ACCESSORI IDRAULICI

Kit prima installazione (4 rubinetti)	3318228	61,00
kit prima installazione (2 rubinetti)	3318224	44,00
kit 2 rubinetti riscaldamento	3318225	31,00
kit di sostituzione universale	3318227	73,00
Kit resistenze antigelo standard (fino a -5 °C)	3318949	89,00
kit filtro autopulente acqua	3318876	122,00
kit cartucce filtro	3318877	30,00
kit neutralizzazione condensa	3318893	80,00

Sensys Gestore di sistema	3318585	163,00
Termostato ambiente CUBE RF (senza fili, radio)	3319118	106,00
Sonda esterna wireless radio	3319091	89,00
Ricevitore BUS (per impianti multizona radio)	3319120	110,00

MODULI DI GESTIONE IMPIANTO

Scheda multifunzione	3318636	65,00
kit circolatore per condensa	3318628	260,00
	3318894	240,00

ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE

Zone Manager kit		
MGz I EVO - modulo gestione impianto mono-temperatura una zona	3318620	655,00
MGz II EVO - modulo gestione impianto mono-temperatura due zone	3318621	927,00
MGz III EVO - modulo gestione impianto mono-temperatura tre zone	3318622	1.224,00
MGm II EVO - modulo gestione impianto multi-temperatura due zone	3318624	1.318,00
MGm III EVO - modulo gestione impianto multi-temperatura tre zone	3318625	1.777,00
Modulo II zone senza fili, radio	3319122	108,00
Modulo VI zone senza fili, radio	3319121	280,00
Ripetitore radio	3319098	177,00

ACCESSORI GESTIONE ED INTEGRAZIONE SOLARE

Sensys Gestore di sistema	3318585	163,00
Valvola miscelatrice termostatica integrata	3318379	96,00
Sonda solare integrata	3318983	25,00
Kit valvola miscelatrice termostatica e sonda solare integrate	3318290	108,00

SCARICHI FUMI

Sviluppo massimo fumi/aria:	3319159	21,00
Ø80/80: fino a 60 m (24-30 kW) - 45 m (35 kW)		
Ø60/60: fino a 16 m (24 kW) - 12 m (30 kW) - 14 m (35 kW)		
Adattatore sistemi sdoppiati 60/100 - 80 grigio		
Kit scarico sdoppiato 80/80 - grigio	3319161	99,00