

GENUS ONE SYSTEM NEW

CALDAIECONDENSAZIONE



Kaldaje me kondensim, gama më e mirë për ngrohje

- / Shkëmbyesi i ri i XtraTech™ në çelik inox ekskluzive* e Ariston, me prevalencë të lartë.
- / Seksionet e kalimit të shkëmbimit + 142% në krahasim me versionin e mëparshëm.
- / Ekran i madh, ndërfaqja e prekjes
- / Sistemi i ndezjes, kontrolli i djegies elektronike
- / Transformimi i gazit nga menuja teknike
- / Klasa A+ në ngrohje që mund të arrihet me termoregulim
- / Raporti i modulimit 1:10
- / Përgatitur për lidhjen Ariston NET
- / Protokoll i komunikimit BusBridgeNet®
- / Funksioni AUTO, Komfort
- / Funksioni i ri CARE, kujton automatikisht për mirëmbajtjen e zakonshme.
- / Panelet e brendshme të thithjes së zhurmës
- / Instalimi në vende të mbrojtura pjesërisht
- / Shkarkes tymi 80, 60, 50 mm


CLASSE ENERGETICA



Nuovo scambiatore in acciaio inox XtraTech™



PERFORMANCE
CERTIFICATE DAL
GRUPPO TÜV
RHEINLAND

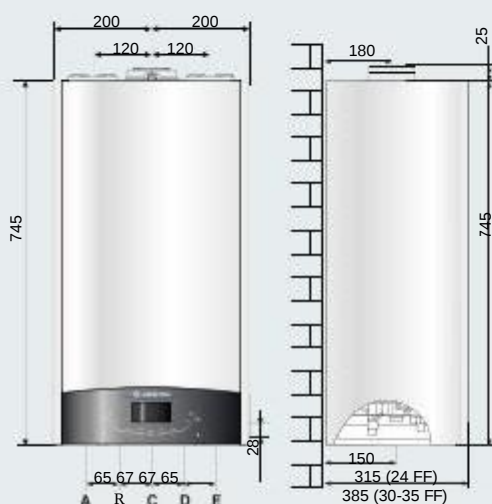

(Bollitore non incluso)

GENUS ONE SYSTEM

Classe energetica

LEGENDA

- A \ Mandata impianto Ø 3/4" gas (mandata bollitore se presente)
- R \ Ritorno bollitore (se presente) Ø 1/2" gas
- C \ Ingresso gas Ø 3/4" gas
- D \ Ingresso acqua riempimento impianto Ø 1/2" gas
- E \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas

DATI TECNICI

CAMERA

	12	18	24	30	35
stagna	stagna	stagna	stagna	stagna	stagna

COMBUSTIONE

portata termica nominale max/min riscaldamento PCI	kW	12,0 / 2,5	18,0 / 2,5	22,0 / 2,5	28,0 / 3,0	31,0 / 3,5
portata termica nominale max/min sanitario PCI	kW	12,0 / 2,5	18,0 / 2,5	26,0 / 2,5	30,0 / 3,0	34,5 / 3,5
potenza termica utile max/min riscaldamento PCI	kW	11,8 / 2,3	17,5 / 2,3	21,5 / 2,3	27,5 / 2,8	30,3 / 3,3

RENDIMENTI

rendimento alla portata termica nominale (60/80° c) PCI	%	98,2	97,4	97,7	98,4	97,7
rendimento alla portata termica nominale (30/50° c) PCI	%	108,4	108,1	107,4	108,3	108,0
rendimento al 30% (30° c) PCI	%	109,3	109,6	109,8	109,5	109,5

PRESTAZIONI

temperaturamax/min riscaldamento (alta temperatura)	°C	82 / 35	82 / 35	82 / 35	82 / 35	82 / 35
temperaturamax/min riscaldamento (bassa temperatura)	°C	45 / 20	45 / 20	45 / 20	45 / 20	45 / 20
temperatura max/min sanitario	°C	60 / 40	60 / 40	60 / 40	60 / 40	60 / 40
temperaturaminima di funzionamento (-5°C con kit antigelo)**	°C	> 0°	> 0°	> 0°	> 0°	> 0°

DATI ELETTRICI

tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
potenza elettrica assorbita totale	W	67	61	80,0	91,0	82,0
grado di protezione impianto elettrico	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D



	12	18	24	30	35
A	A	A	A	A	A

CODICE METANO	3301025	3301026	3301027	3301028	3301029
PREZZO IN EURO	2.082,00	2.122,00	2.167,00	2.332,00	2.512,00

* Domanda di brevetto depositata

** -5 °C con kit resistenza antigelo standard cod. 3318949

INCENTIVI
STATALI

SUPER SILENT

DESIGN
ITALIANOFUNZIONE
AUTOFUNZIONE
COMFORT

SMART MENU


SEMPlicità
INSTALLATIVASEMPlicità di
MANUTENZIONEGESTIONE
DI SISTEMADIMENSIONI
RIDOTTE

CUBE S NET
SENSORE AMBIENTE
predisposto

ACCESSORI OPTIONAL

CODICE PREZZO €

Prevalenza residua della caldaia

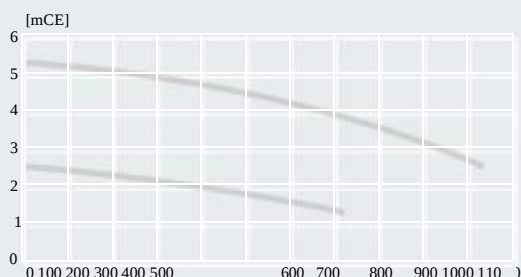

Funzionamento Metano, GPL ed aria propanata senza bisogno di kit. La trasformazione avviene grazie al controllo di combustione selezionando il tipo di gas dal menu tecnico

ACCESSORI IDRAULICI

Kit 2 rubinetti riscaldamento	3318225	31,00
Kit collegamento bollitori MULTI	3318334	229,00
Kit connessione idraulica MULTI laterale G40	3318629	229,00
Kit sostituzione universale	3318227	73,00
Kit resistenze antigelo standard (fino a -5 °C)	3318949	89,00
kit filtro autopulente acqua	3318876	122,00
kit cartucce filtro	3318877	30,00
kit neutralizzazione condensa	3318893	80,00
kit circolatore per condensa	3318894	240,00

MODULI DI GESTIONE IMPIANTO

MGz I EVO - modulo gestione impianto mono-temperatura una zona	ti 80/50	3318621
MGz II EVO - modulo gestione impianto mono-temperatura due zone		3318622
MGz III EVO - modulo gestione impianto mono-temperatura tre zone		3318624
MGm II EVO - modulo gestione impianto multi-temperatura due zone		3318625
MGm III EVO - modulo gestione impianto multi-temperatura tre zone		3319122
Modulo II zone senza fili, radio		3319121
Modulo VI zone senza fili, radio		3319098
Ripetitore radio		

ACCESSORI GESTIONE ED INTEGRAZIONE SOLARE

3318585

ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE

12 m (30 kW) - 14 m (35 kW)	Kit scarico coa	3318585
Sensys Gestore di sistema	ssiale 60/100 L	3319126
Termostato ambiente CUBE S NET (connettività e sonda sistema da internet integrati)	1000 partenza	3319118
Termostato ambiente CUBE RF (senza fili, radio)	orizzontale -	3319091
Sonda esterna wireless radio	grigio	3319120
Ricevitore BUS (per impianti multizona radio)	Kit scarico coas	3318593
Cronotermostato on-off con fili alimentato da BUS (senza batterie)	siale 60/100 L 1	
	000 partenza ver	
	ticale - grigio	3318636
MODULI DI GESTIONE IMPIANTO	Adattatore per	3318628
Scheda multifunzione	sistemi sdoppia	3318620
Zone Manager kit		

Sensys Gestore di sistema
Miscelatore termostatico

3024085