

GENUS PREMIUM EVO HP



Kaldaje me kondensim të lartë
ngrohje deri në 45-65

/Skema matricë me ndricim të mjaftueshëm të ekranit.

/Qarkullues me efikasitet të lartë dhe modelim të vazhdueshëm (aksesorë të jashtëm).

/Pergatitur për konfigurimin e integritimit të sistemit nëpërmjet protokollit të ri të komunikimit "Bus Bridgenet"

/Përgatitje për menaxhimin djellor nëpërmjet operatorit të sistemit SENSYS

/Mundësia e lidhjes me cilindrin e jashtëm.


/Pergatitje përmes njësive të dedikuara elektronike të kontrollit për instalimin në vijë dhe në dy kasa

/Shkembyesi primar i nxehtësisë në celik-inoks

/Marrja e analizës së jashtme të djegies

/Celësi i presionit minimal i integruar në kaldaje


CLASSE ENERGETICA

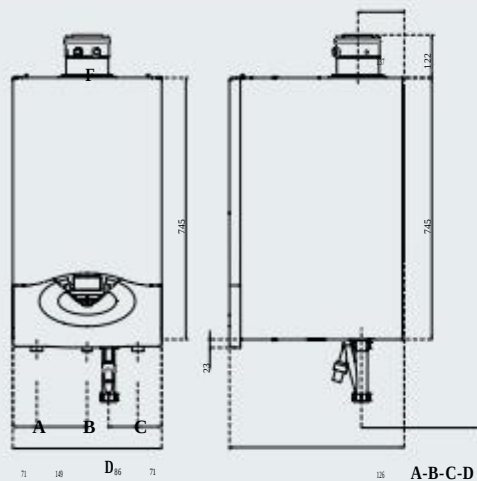

LEGENDA

A \ Mandata impianto 1" M
B \ Ingresso gas 3/4" M
C \ Ritorno impianto 1" M
D \ Scarico condensa
F \ Scarico fumi (Ø mm)
F1: 80/125
F2: 80/80

1 Curva modello 45 kW
2 Curva modello 65 kW

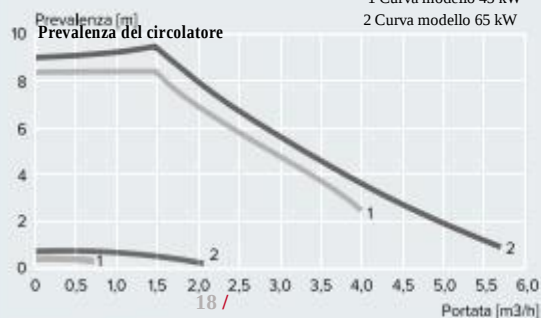

DATI TECNICI		45	65
CAMERA		stagia	stagia
COMBUSTIONE			
Portata termica nominale max/min PCI	kW	41,0/12,2	58,0/17,4
Potenza termica utile a 80/60°C max/min	kW	39,8/11,7	57,3/17,3
Potenza termica utile a 50/30°C max/min	kW	43,6/13,1	62,3/19,1
Potenza termica utile a 40/30°C max/min	kW	43,7/13,1	62,8/19,3
RENDIMENTI			
Rendimento portata termica nominale a 60/80° max/min PCI	%	97/96,1	98,8/99,4
Rendimento portata termica nominale a 50/30°C max/min PCI	%	106,4/107,5	107,4/109,5
Rendimento portata termica nominale a 40/30°C max/min PCI	%	106,5/107,7	108,2/110
Rendimento a 30% (30° C) PCI	%	107,4	109,8
CIRCUITO RISCALDAMENTO			
Pressione minima carico installazione	bar	0,7	0,7
Pressione massima di riscaldamento	bar	4	4
Temperatura di riscaldamento max/min (alta temperatura)	°C	82/35	82/35
Temperatura di riscaldamento max/min (alta temperatura)	°C	45/20	45/20
CONDENSAZIONE			
Produzione massima di condensa	litri/h	8,8	13,4
PH di condensa	PH	3,2	3,2

PESO E DIMENSIONI

Altezza x Larghezza x Profondità	mm	910/440/510	910/440/510
Peso	kg	45	50


GENUS PREMIUM EVO HP	45 EU	65 EU
ErP Classe energetica	A	A

CODICE METANO	3581564	3581565
PREZZO IN EURO	3.909,00	4.423,00

ALTA
EFFICIENZACIRCOLATORE
MODULANTEGESTIONE
DI SISTEMAINCENTIVI
STATALIMADE
IN EUROPEFUNZIONE
AUTO

SUPER SILENT


**fino a
6 caldaie
cascata in linea
8 caldaie
cascata
fronte-retro**

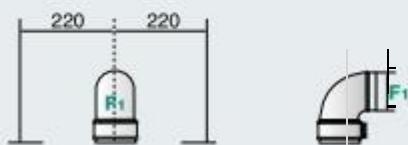**Versioni FF - Scarico coassiale**

Sviluppo massimo fumi/aria:
Ø80/125: fino a 12 m (45 kW) - 8 m (65 kW)

Versioni FF - Scarico sdoppiato

Sviluppo massimo fumi/aria:
Ø80/80: fino a 49 m (45 kW) - 16 m (65 kW)

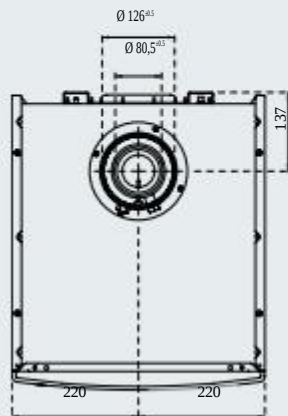**ACCESSORI**

CODICE PREZZO €

Scheda interfaccia BUS - Kit trasformazione GPL

di serie

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE SINGOLA

Kit INAIL per installazione caldaia singola 45-65 (3,5 bar)	3580785	525,00
Kit rubinetto di arresto 45-65	3590433	132,00
Kit per installazione bollitore esterno 45-65	3590436	388,00
Separatore idraulico per installazione caldaia singola 45-65	3580787	267,00
Valvola di intercettazione combustibile (VIC) per installazione singola 45-65-85	3590439	767,00
Montante verticale per installazione autoportante	2x 3590279	110,00
Montante orizzontale per installazione autoportante	1x 3590280	130,00
Piede e angolare per installazione autoportante	2x 3590283	56,00
Adattatore da Ø80/125 a Ø80/80 scarico sdoppiato	3580784	59,00

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO

SENSYS (gestore di sistema)	3318585	163,00
Sonda esterna con fili	3318588	21,00
Cronotermostato on-off con fili	3318590	81,00
Cronotermostato on-off senza fili (ricevitore incluso)	3318591	215,00
Cronotermostato on-off con fili alimentato da BUS (senza batterie)	3318593	97,00
Termostato ambiente on-off	3318594	36,00

ACCESSORI GESTIONE ED INTEGRAZIONE SOLARE

SENSYS (gestore di sistema)	3318585	163,00
Kit scheda Solar Manager CF	3318348	151,00
Gruppo pompa solare digitale - comprende scheda gestione impianti a circolazione forzata più sonde	3318905	745,00

ACCESSORI SCARICO FUMI

Adattatore da Ø80/125 a Ø80/80 scarico sdoppiato	3580784	59,00
---	----------------	--------------

Per lista completa accessori vedi da pag.34