

GENUS PREMIUM EVO HP



Kaldaje me kondensim të lartë ngrohje vetëm 115-150


- / Ekran i gjerë "dot matrix backlit".
- / Qarkullues i vazhdueshëm me efikasitet të lartë të modulimit
- / I përshtatshëm për integrim në konfigurimin e sistemit duke përdorur protokollin e ri të komunikimit BusBridgenet®
- / Mundësi të lidhjes me bojlerin e jashtëm
- / Përgatitja perms njësisë së kontrollit elektronik i dedikuar për instalimin e kaskadës në menyër lineare dhe në dy anët (fronte-retro)
- / Shkëmbyes primar i nxehtësisë çelik inox
- / Bazat e analizës së djegies së jashtme
- / Presioni minimal i presionit i integruar në bojler

DATI TECNICI

115 FF

150 FF


CAMERA		stagna	stagna
140	231		
26			
COMBUSTIONE			
Portata termica nominale max/min PCI	kW	109/27,3	140/35
Potenza termica utile a 80/60°C max/min	kW	105,7/26,9	135,9/34,5
Potenza termica utile a 50/30°C max/min	kW	114,6/29,4	147,4/37,8
Potenza termica utile a 40/30°C max/min	kW	115,9/29,3	149,1/37,6
RENDIMENTI			
Rendimento portata termica nominale a 60/60°C max/min PCI	%	97,5/98,4	97,3/98,4
Rendimento portata termica nominale a 50/30°C max/min PCI	%	106,2/108,4	106,1/108,3
Rendimento portata termica nominale a 40/30°C max/min PCI	%	107,7/108,6	107,2/108,6
Rendimento a 30% (30° C) PCI	%	108,3	108,5
CIRCUITO RISCALDAMENTO			
Pressione minima carico installazione	bar	0,7	0,7
Pressione massima di riscaldamento	bar	6	6
Temperatura di riscaldamento max/min (alta temperatura)	°C	82/35	82/35
Temperatura di riscaldamento max/min (alta temperatura)	°C	45/20	45/20
CONDENSAZIONE			
Produzione massima di condensa	l/h	24,6	31,1
PH di condensa	-	3,2	3,2
DATI ELETTRICI			
Tensione / frequenza di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita (circulatore escluso)	W	215,0	246,0
Grado di protezione impianto elettrico	-	IPX4D	IPX4D
PESO E DIMENSIONI			
Altezza x Larghezza x Profondità	mm	1010/465/585	1010/465/585
Peso	kg	83	90
GENUS PREMIUM EVO HP			
		115 EU	150 EU
CODICE METANO		3581568	3581569
PREZZO IN EURO		6.606,00	8.206,00

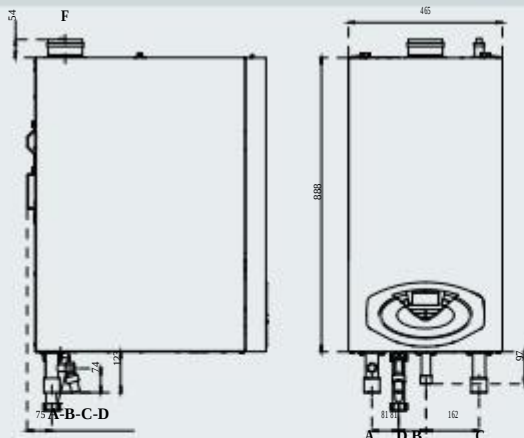

LEGENDA

- A \ Mandata impianto
- B \ Ingresso Gas
- C \ Ritorno Impianto
- D \ Scarico condensa
- F \ Scarico fumi (Ø mm)
- F1: 100
- F2: 110/150

Prevalenza del circolatore accessorio

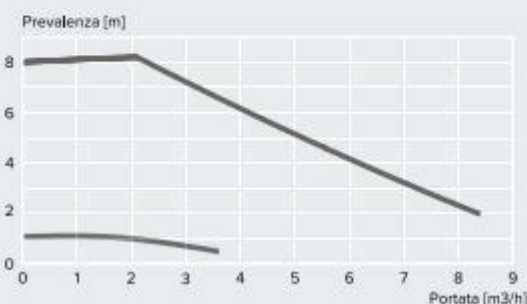

ALTA
EFFICIENZAGESTIONE
DI SISTEMAINCENTIVI
STATALIMADE
IN EUROPEFUNZIONE
AUTO

SUPER SILENT

**fino a
6 caldaie
cascata in linea
8 caldaie
cascata
fronte-retro**



ACCESSORI

CODICE

PREZZO€

Scheda interfaccia BUS - Kit trasformazione GPL

di serie

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE SINGOLA

Kit INAIL per installazione caldaia singola 115-150 (4,5 bar)	3590337	488,00
Kit circolatore alta efficienza modulante HP 115-150	3590637	683,00
Kit rubinetti di arresto 115-150	3590335	249,00
Kit per installazione bollitore esterno 115-150 kW	3590438	396,00
Separatore idraulico per installazione caldaia singola 85-150	3590435	344,00
Valvola di intercettazione combustibile (VIC) installazione singola 100-115-150	3590440	1.028,00
Montante verticale per installazione autoportante	2x 3590279	110,00
Montante orizzontale per installazione autoportante	1x 3590280	130,00
Piede e angolare per installazione autoportante	2x 3590283	56,00
Adattatore coassiale 100/100 - 110/150 installazione singola 85-100 Kw	12076281	134,00
Adattatore da sdoppiato a concentrico ø100-100 a ø110-150 mm.	12076292	106,00

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO

SENSYS (gestore di sistema)	3318585	163,00
Sonda esterna con fili	3318588	21,00
Cronotermostato on-off con fili	3318590	81,00
Cronotermostato on-off senza fili (ricevitore incluso)	3318591	215,00
Cronotermostato on-off con fili alimentato da BUS (senza batterie)	3318593	97,00
Termostato ambiente on-off	3318594	36,00


ACCESSORI GESTIONE ED INTEGRAZIONE SOLARE

SENSYS (gestore di sistema)	3318585	163,00
Kit scheda Solar Manager CF	3318348	151,00
Gruppo pompa solare digitale - comprende scheda gestione impianti a circolazione forzata più sonde	3318905	745,00


ACCESSORI SCARICO FUMI

Adattatore coassiale 100/100 - 110/150 installazione singola 85-100 Kw	12076281	134,00
Adattatore da sdoppiato a concentrico ø100-100 a ø110-150 mm.	12076292	106,00
Sdoppiato 100-110 scarico - Adattatore partenza 110mm installazione singola codice	3590230	47,00
Sdoppiato 100-100 aspirazione - Adattatore ingresso caldaie 100mm	3590237	18,00

Versioni FF - Scarico coassiale

Sviluppo massimo fumi/aria:
coassiale Ø110/150: 5 m

Versioni FF - Scarico sdoppiato

Sviluppo massimo fumi/aria:
sdoppiato Ø100/110: 44 m