



ALYS R32 MONO SPLIT

KONDICIONER INVERTER

- Zgjidhja ideale
- Produkt plotësisht me një dizajn të ri, estetik, funksional, dhe inteligjent.
- Lehtësisht për t'u instaluar dhe për t'u përdorur

Tel: +355 52 220 601

Mob: +355 67 60 86 000

Web: www.thermoservice.al

eMail: info@thermoservice.a

Adresa :

Lgji. nr.17, RR."Hysen Kërtusha",Durrës

ALYS R32

MONO SPLIT

INCENTIVI
STATALITECNOLOGIA
2DFILTRO
ANTIODORE

MEMORY

LOW
AMBIENT

FOLLOW ME

VENTILATORE
12 VELOCITÀELEVATA
SILENZIOSITÀ1W
STAND-BYSENSORE PERDITE
REFRIGERANTEAUTO
PULENTE

2D INVERTER^{DC}
PRO^{tech}



CLASSE ENERGETICA



- / Lloji i gazit R32
- / Klasa i energjisë A++*
- / Teknologjia 2D INVERTER*
- / Përshtatet me KIT Wi-Fi ARISTON CLIMA R32**
- / Funkcioni Memory
- / Funkcioni BOOSTER/TURBO
- / Sensori për rrjedhje gazi
- / Funzioni SELF-CLEAN



/ GAS R32

Gazi ftohës R32, me një GWP të barabartë me 675, dhe me emetimet të ulëta të CO₂, garanton një impakt të vogël në mjedis. Gjithashtu falë karakteristikave të tij sasia e gazit për të mbushur paisjen është më e vogël në raport me llojet e tjera.



/ SELF-CLEAN

Funksioni SELF-CLEAN ndërron sensin e rrëthullimit të ventilatorit në njësinë e jashtme. Ky ndryshim i rrjedhës të ajrit ripastron shkëmbyesin e jashtëm nga papastrëritë duke siguruar mirëmbajtje dhe efikasitet më të mirë të gjithë sistemit.



/ MEMORY

Ky funksion n'a lejon që të vendosim dhe të ruajmë si temperaturën ashtu edhe shpejtësinë e ventolës (edhe funksionin sleep nëse është aktivizuar) për të garantuar rehatinë maksimale në ndezjen e ardhshme



/ FOLLOW ME

Me funksionin "Follow me" mundësohet një kontroll më i përpiktë i temperaturës. Me telekomandë, duke i dërguar sinjalin kondicionerit është e mundur të rregullosh temperaturën e duhur në vendin e duhur të ambientit ku gjendet telekomanda.



	ALYS R32						
	25	35	50	DUAL	TRIAL	QUAD	PENTA
CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO	A++	A++	A++	A+	A++	A++	-
CLASSE ENERGETICA RISCALDAMENTO (STAGIONE CALDA)	A++	A++	A+++	A++	A+++	A+++	-
CLASSE ENERGETICA RISCALDAMENTO (STAGIONE MEDIA)	A+	A+	A+	A	A	A	-
SEER	6,6	6,1	7,1	5,93	6,13	6,25	6,1
SCOP (STAGIONE PIÙ CALDA)	4,9	4,64	5,2	4,94	5,13	5,2	4,95
SCOP (STAGIONE MEDIA)	4,01	4,01	4,09	3,88	3,84	3,9	3,56
CONNETTIVITÀ	Kit Wi-Fi ARISTON CLIMA R32 optional						
GAS REFRIGERANTE	R32 						
INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE FACILE	-						
DIMENSIONI UNITÀ INTERNA (mm)	L: 805 H: 194 P: 285	L: 805 H: 194 P: 286	L: 957 H: 213 P: 302	Fare riferimento ai codici mono compatibili.			
DIMENSIONI UNITÀ ESTERNA (mm)	L: 700 H: 275 P: 550	L: 700 H: 275 P: 550	L: 800 H: 333 P: 554	L: 800 H: 554 P: 333	L: 845 H: 702 P: 363	L: 946 H: 810 P: 410	L: 946 H: 810 P: 410
CONTO TERMICO 	si	si	si	si	si	si	si
DETRAZIONI FISCALI	si	solo 50%	si	si	si	solo 50%	solo 50%
CODICE COMMERCIALE	3381270	3381271	3381272	3381242	3381243	3381262	3381263
PREZZO DI LISTINO	917,00	999,00	1.689,00	1.510,00	2.100,00	2.481,00	3.716,00
PAGINA	397			398	399	400	401

ACCESSORI	CODICE	PREZZO
TELECOMANDO ECO	3381172	di serie
FILTRO ANTIODORE	3381106	di serie
KIT WIFI ARISTON CLIMA R32	3381304	90,00
PLATINUM FILTER	3381103	30,00
AROMATHERAPY PROTECH	3381104	59,00

DATI TECNICI		25 MUDO	35 MUDO	50 MUDO
SEER		6,6	6,1	7,1
SCOP (stagione calda)		4,9	4,64	5,2
SCOP (stagione media)		4	4	4,09
capacità di raffreddamento nominale	W	2854	3500	5323
capacità di riscaldamento nominale	W	2150	2400	4100
EER nominale a 35°C		3,64	3,07	3,46
COP nominale a 7°C		3,94	3,76	3,77
potenza sonora UI/UE	dB(A)	52/61	53/64	54/61
portata d'aria interna	[m³/h]	587	527	795
Tipologia gas refrigerante		R32	R32	R32
Carica standard refrigerante	[kg]/[t CO ₂ eq]	0,5/0,3375	0,5/0,3375	1/0,675
carica supplementare refrigerante	[g/m]	12	12	12
posizione scarico condensa UI		DX/SX	DX/SX	DX/SX
diametro tubo liquido	pollici	1/4	1/4	1/4
diametro tubo gas	pollici	3/8	3/8	1/2
lunghezza max collegamenti con carica std	m	7,5	7,5	7,5
lunghezza max collegamenti	m	25	25	30
dislivello massimo UI-UE	m	10	10	20
peso UI (netto/lordo)	kg	7,5/9,7	7,5/9,7	10,0/13,0
peso UE (netto/lordo)	kg	22,7/25,2	22,7/25,2	34/36,7

DIMENSIONI DI INGOMBRO

a	mm	805	805	957
b	mm	285	285	302
c	mm	194	194	213
d	mm	700	700	800
e	mm	550	550	554
f	mm	365	365	365
g	mm	73	73	70

ALYS R32		25	35	50
	Classe energetica raffreddamento	A++	A++	A++
	Classe energetica riscaldamento (stagione calda)	A++	A++	A+++
	Classe energetica riscaldamento (stagione media)	A+	A+	A+
Codice unità interna		3381251	3381252	3381253
Codice unità esterna		3381259	3381260	3381261
CODICE PRODOTTO (unità interna + unità esterna)		3381270	3381271	3381272
PREZZI IN EURO		917,00	999,00	1.689,00

MODELLO

ALYS R32 25 MUDO

PRESTAZIONI STAGIONALI

SEER		6,6
SCOP (stagione più calda)		4,9
SCOP (stagione media)		4
carico teorico ⁽¹⁾ raffreddamento	kw	2,6
carico teorico ⁽¹⁾ riscaldamento (stagione più calda)	kw	2,654
carico teorico ⁽¹⁾ riscaldamento (stagione media)	kw	2,15
consumo energetico annuo raffreddamento	kwh/a	151
consumo energetico annuo riscaldamento (stagione più calda)	kwh/a	756
consumo energetico annuo riscaldamento (stagione media)	kwh/a	762
funzione raffreddamento / riscaldamento		SI
stagione di riscaldamento di riferimento		media/più calda
livello potenza sonora unità interna / unità esterna	dB(A)	52 / 61

INFORMAZIONI REFRIGERANTE

Tipo		R32
GWP		675
carica standard	Kg	0,5
	t CO ₂ eq.	0,3375

RESE E CONSUMI PUNTUALI ⁽²⁾

capacità di raffreddamento nominale (min - max)	W	2854 (909 - 3400)
	BTU/h	9744 (3103 - 11608)
capacità di riscaldamento nominale (min - max)	W	2150 (821 - 3370)
	BTU/h	7340 (2803 - 11505)
potenza assorbita in raffreddamento nominale (min - max)	W	784 (100 - 1240)
potenza assorbita in riscaldamento nominale (min - max)	W	570 (120 - 1200)
EER nominale a 35°C		3,64
COP nominale a 7°C / COP a -7°C		3,77 / 2,99

CARATTERISTICHE TECNICHE

livello di pressione sonora unità interna (silence/min/med/max)	dB(A)	23/27/31/36
livello max di pressione sonora unità esterna	dB(A)	55
portata d'aria unità interna	m³/h	587
portata d'aria unità esterna	m³/h	2000
capacità deumidificazione	l/h	1

CARATTERISTICHE INSTALLATIVE

posizione scarico condensa unità interna		destra/sinistra
classe di protezione IP unità interna / unità esterna		IPX0 / IP24
alimentazione e numero di fasi	Hz - V - Ph	50-230-1
amperaggio fusibile consigliato	A	20
tipologia compressore		ROT
diametro tubo del liquido		1/4
diametro tubo del gas	pollici	3/8
lunghezza massima collegamenti con carica standard	m	5
lunghezza massima collegamenti	m	25
dislivello massimo unità interna - unità esterna	m	10
carica supplementare di refrigerante	g/m	12
intervallo temperature esterne in raffreddamento	°C	-15/50
intervallo temperature esterne in riscaldamento	°C	-15/30

PESI E DIMENSIONI


dimensioni unità interna	mm	805x194x285
dimensioni imballo unità interna	mm	870x270x360
peso unità interna (netto/lordo)	Kg	7,5/9,7
dimensioni unità esterna	mm	700x275x550
dimensioni imballo unità esterna	mm	815x325x615
peso unità esterna (netto/lordo)	Kg	22,7/25,2

MODELLO

ALYS R32 25 MUDO

	Classe energetica raffreddamento	A++
	Classe energetica riscaldamento (stagione calda)	A++
	Classe energetica riscaldamento (stagione media)	A+
Codice unità interna		3381251
Codice unità esterna		3381259
CODICE PRODOTTO (unità interna + unità esterna)		3381270
EAN unità interna		5414849770003
EAN unità esterna		5414849770089
PREZZI IN EURO		917,00

Per l'elenco completo degli accessori consultare la tabella a pagina 77. Per l'elenco completo delle caratteristiche consultare la tabella a pagina 64-65

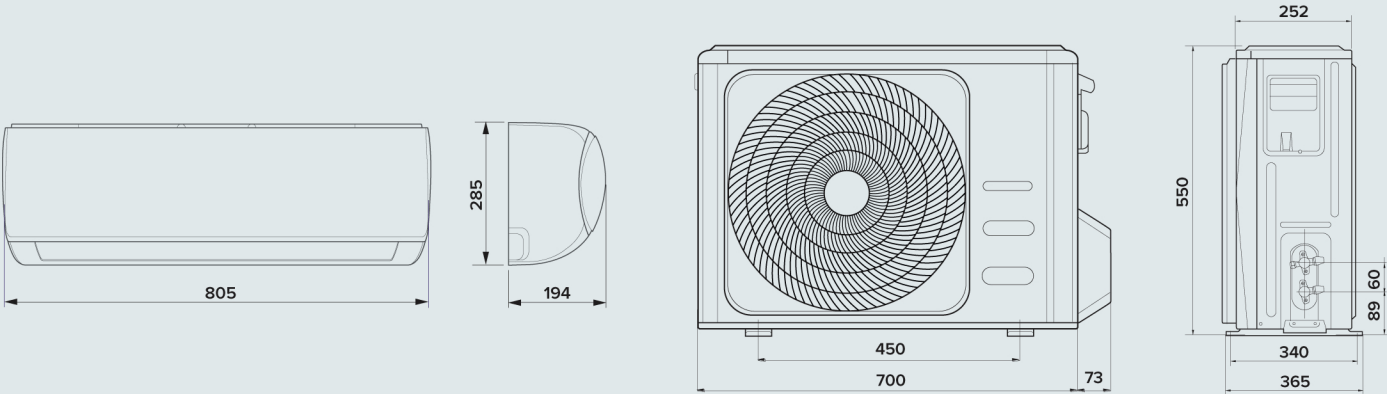

⁽¹⁾ carico teorico, secondo regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011
⁽²⁾ le condizioni nominali si riferiscono a 35°C / 27°C (esterno / interno) per il raffreddamento e 7°C / 20°C (esterno / interno) per il riscaldamento, misurati secondo EN 14511

MODELLO

ALYS R32 35 MUDO

PRESTAZIONI STAGIONALI

SEER		6,1
SCOP (stagione più calda)		4,64
SCOP (stagione media)		4
carico teorico ⁽¹⁾ raffreddamento	kw	3,502
carico teorico ⁽¹⁾ riscaldamento (stagione più calda)	kw	2,728
carico teorico ⁽¹⁾ riscaldamento (stagione media)	kw	2,4
consumo energetico annuo raffreddamento	kwh/a	201,4
consumo energetico annuo riscaldamento (stagione più calda)	kwh/a	823
consumo energetico annuo riscaldamento (stagione media)	kwh/a	841
funzione raffreddamento / riscaldamento		SI
stagione di riscaldamento di riferimento		media/più calda
livello potenza sonora unità interna / unità esterna	dB(A)	53 / 64

INFORMAZIONI REFRIGERANTE

Tipo		R32
GWP		675
carica standard	Kg	0,5
	t CO ₂ eq.	0,3375

RESE E CONSUMI PUNTUALI ⁽²⁾

capacità di raffreddamento nominale (min - max)	W	3500 (1114 - 4162)
	BTU/h	11949 (3803 - 14209)
capacità di riscaldamento nominale (min - max)	W	2400 (1085 - 4220)
	BTU/h	8194 (3704 - 14407)
potenza assorbita in raffreddamento nominale (min - max)	W	1140 (130 - 1580)
potenza assorbita in riscaldamento nominale (min - max)	W	638 (135 - 1580)
EER nominale a 35°C		3,07
COP nominale a 7°C / COP a -7°C		3,76 / 2,95

CARATTERISTICHE TECNICHE

livello di pressione sonora unità interna (silence/min/med/max)	dB(A)	22/27/33/39
livello max di pressione sonora unità esterna	dB(A)	58
portata d'aria unità interna	m³/h	527
portata d'aria unità esterna	m³/h	2000
capacità deumidificazione	l/h	1,2

CARATTERISTICHE INSTALLATIVE

posizione scarico condensa unità interna		destra/sinistra
classe di protezione IP unità interna / unità esterna		IPX0 / IP24
alimentazione e numero di fasi	Hz - V - Ph	50-230-1
amperaggio fusibile consigliato	A	20
tipologia compressore		ROT
diametro tubo del liquido	pollici	1/4
diametro tubo del gas	pollici	3/8
lunghezza massima collegamenti con carica standard	m	5
lunghezza massima collegamenti	m	25
dislivello massimo unità interna - unità esterna	m	10
carica supplementare di refrigerante	g/m	12
intervallo temperature esterne in raffreddamento	°C	-15/50
intervallo temperature esterne in riscaldamento	°C	-15/30

PESI E DIMENSIONI

dimensioni unità interna	mm	805x194x285
dimensioni imballo unità interna	mm	870x270x360
peso unità interna (netto/lordo)	Kg	7,5/9,7
dimensioni unità esterna	mm	700x275x550
dimensioni imballo unità esterna	mm	815x325x615
peso unità esterna (netto/lordo)	Kg	22,7/25,2

MODELLO

ALYS R32 35 MUDO

	Classe energetica raffreddamento	A++
	Classe energetica riscaldamento (stagione calda)	A++
	Classe energetica riscaldamento (stagione media)	A+

Codice unità interna3381252

Codice unità esterna3381260


CODICE PRODOTTO (unità interna + unità esterna)**3381271**

EAN unità interna5414849770010

EAN unità esterna5414849770096

PREZZI IN EURO**999,00**

Per l'elenco completo degli accessori consultare la tabella a pagina 77. Per l'elenco completo delle caratteristiche consultare la tabella a pagina 64-65



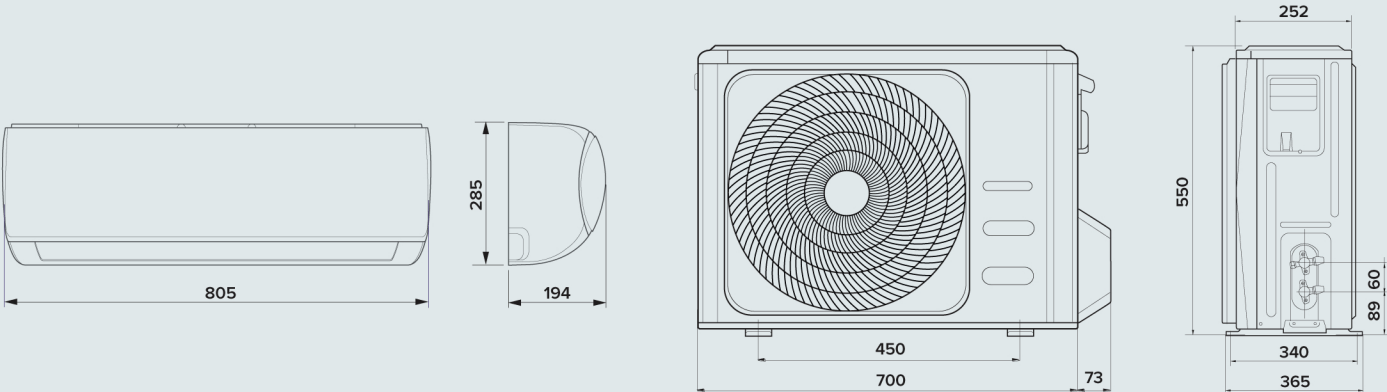


⁽¹⁾ carico teorico, secondo regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011
⁽²⁾ le condizioni nominali si riferiscono a 35°C / 27°C (esterno / interno) per il raffreddamento e 7°C / 20°C (esterno / interno) per il riscaldamento, misurati secondo EN 14511

MODELLO		ALYS R32 50 MUDO
PRESTAZIONI STAGIONALI		
SEER		71
SCOP (stagione più calda)		5,2
SCOP (stagione media)		4,09
carico teorico ⁽¹⁾ raffreddamento	kw	5,2
carico teorico ⁽¹⁾ riscaldamento (stagione più calda)	kw	4,534
carico teorico ⁽¹⁾ riscaldamento (stagione media)	kw	4,1
consumo energetico annuo raffreddamento	kwh/a	261
consumo energetico annuo riscaldamento (stagione più calda)	kwh/a	1207
consumo energetico annuo riscaldamento (stagione media)	kwh/a	1444
funzione raffreddamento / riscaldamento		SI
stagione di riscaldamento di riferimento		media/più calda
livello potenza sonora unità interna / unità esterna	dB(A)	54 / 61
INFORMAZIONI REFRIGERANTE		
Tipo		R410A
GWP		675
carica standard	Kg	1
	t CO ₂ eq.	0,675
RESE E CONSUMI PUNTUALI ⁽²⁾		
capacità di raffreddamento nominale (min - max)	W	5323 (2066 - 6125)
	BTU/h	18173 (7053 - 20911)
capacità di riscaldamento nominale (min - max)	W	4100 (1488 - 6741)
	BTU/h	13997 (5080 - 23014)
potenza assorbita in raffreddamento nominale (min - max)	W	1538 (152 - 2360)
potenza assorbita in riscaldamento nominale (min - max)	W	1088 (227 - 2410)
EER nominale a 35°C		3,46
COP nominale a 7°C / COP a -7°C		3,77 / 2,83
CARATTERISTICHE TECNICHE		
livello di pressione sonora unità interna (silence/min/med/max)	dB(A)	23/30/37/42
livello max di pressione sonora unità esterna	dB(A)	56
portata d'aria unità interna	m ³ /h	795
portata d'aria unità esterna	m ³ /h	2000
capacità deumidificazione	l/h	1,8
CARATTERISTICHE INSTALLATIVE		
posizione scarico condensa unità interna		destra/sinistra
classe di protezione IP unità interna / unità esterna		IPX0 / IP24
alimentazione e numero di fasi	Hz - V - Ph	50-230-1
amperaggio fusibile consigliato	A	20
tipologia compressore		ROT
diametro tubo del liquido	pollici	1/4
diametro tubo del gas	pollici	1/2
lunghezza massima collegamenti con carica standard	m	5
lunghezza massima collegamenti	m	30
dislivello massimo unità interna - unità esterna	m	10
carica supplementare di refrigerante	g/m	12
intervallo temperature esterne in raffreddamento	°C	-15/50
intervallo temperature esterne in riscaldamento	°C	-15/30
PESI E DIMENSIONI		
dimensioni unità interna	mm	957x213x302
dimensioni imballo unità interna	mm	1035x295x380
peso unità interna (netto/lordo)	Kg	10,0/13,0
dimensioni unità esterna	mm	800x333x554
dimensioni imballo unità esterna	mm	920x390x615
peso unità esterna (netto/lordo)	Kg	34/36,7

MODELLO		ALYS R32 50 MUDO
	Classe energetica raffreddamento	A++
	Classe energetica riscaldamento (stagione calda)	A+++
	Classe energetica riscaldamento (stagione media)	A+
Codice unità interna		3381253
Codice unità esterna		3381261
CODICE PRODOTTO (unità interna + unità esterna)		3381272
EAN unità interna		5414849770027
EAN unità esterna		5414849770102
PREZZI IN EURO		1.689,00

Per l'elenco completo degli accessori consultare la tabella a pagina 77. Per l'elenco completo delle caratteristiche consultare la tabella a pagina 64-65

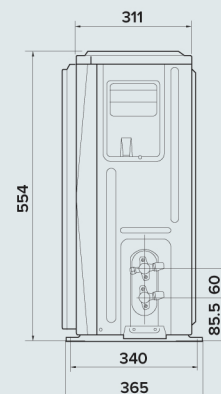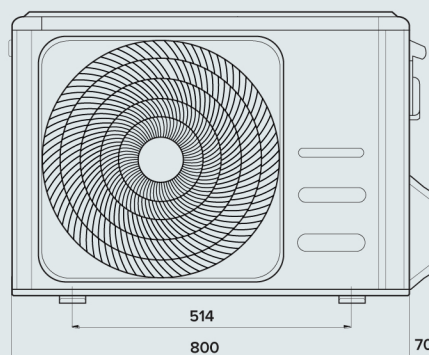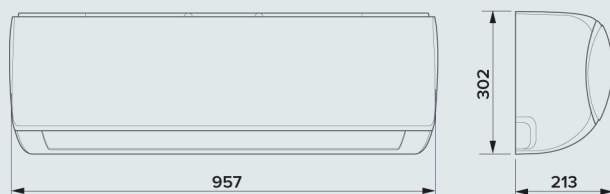

⁽¹⁾ carico teorico, secondo regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011

⁽²⁾ le condizioni nominali si riferiscono a 35°C / 27°C (esterno / interno) per il raffreddamento e 7°C / 20°C (esterno / interno) per il riscaldamento, misurati secondo EN 14511



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com



Tel: +355 52 220 601
Mob: +355 67 60 86 000
Web: www.thermoservice.al
eMail: info@termoservice.a