



ALYS R32 Multi Split

KONDICIONER INVERTER

- Zgjidhja ideale
- Produkt plotësisht me një dizajn të ri, estetik, funksional, dhe inteligjent.
- Lehtësisht për t'u instaluar dhe për t'u përdorur

Tel: +355 52 220 601

Mob: +355 67 60 86 000

Web: www.thermoservice.al

eMail: info@thermoservice.al

Adresa :

Lgji. nr.17, RR."Hysen Kërtusha",Durrës


ALYS R32 DUAL

INCENTIVI
STATALITECNOLOGIA
2D

MEMORY



FOLLOW ME

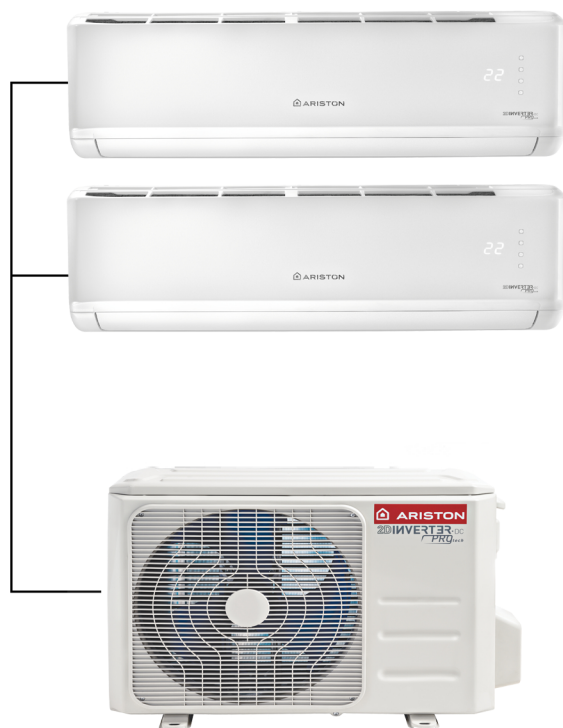VENTILATORE
12 VELOCITÀELEVATA
SILENZIOSITÀ1W
STAND-BYAUTO
PULENTE

- / Gaz ftohës R32
- / Klasa e energjisë deri A++*
- / Teknologjia 2D INVERTER*
- / Përshtatet me KIT Wi-Fi ARISTON CLIMA R32**
- / Funksioni BOOSTER
- / Sensori për rrjedhje gazi
- / Funksioni SELF-CLEAN
- / Funksioni Auto-Matching për multisplit për një lidhje hidraulike automatikisht të saktë në cdo situtë

CLASSE ENERGETICA


2D INVERTER^{DC}
PRG^{tech}

* Tecnologia 3D con unità interne 50

DATI TECNICI

		25	35	50	UNITÀ ESTERNA
SEER					5,93
SCOP (stagione calda)					4,94
SCOP (stagione media)					3,88
capacità di raffreddamento nominale	W				5307
capacità di riscaldamento nominale	W				5000
EER nominale a 35°C					3,26
COP nominale a 7°C					4,05
Tipologia gas refrigerante					R32
Carica standard refrigerante	[kg] / [t CO2 eq]				1,3/0,88
carica supplementare refrigerante	[g/m]				15
potenza sonora	dB(A)	52	53	54	63,5
portata d'aria	[m³/h]	587	527	795	2200
posizione scarico condensa UI		DX/SX	DX/SX	DX/SX	-
diametro tubo liquido	pollici	1/4"	1/4"	1/4"	2x1/4"
diametro tubo gas	pollici	3/8"	3/8"	1/2"	2x3/8"
lunghezza max collegamenti con carica std	m	7,5	7,5	7,5	10**
lunghezza max collegamenti	m	25	25	25	40**
dislivello massimo UI-UE	m	15	15	15	-
peso (netto/lordo)	kg	7,5/9,7	7,5/9,7	10,0/13,0	36/39

DIMENSIONI DI INGOMBRO

a	mm	805	805	957	-
b	mm	285	285	302	-
c	mm	194	194	213	-

ALYS PLUS DUAL



Classe energetica raffreddamento

A+

Classe energetica riscaldamento (stagione calda)


A++

Classe energetica riscaldamento (stagione media)

A

Denominazione	ALYS R32 25 UD0-I	ALYS R32 35 UD0-I	ALYS R32 50 UD0-I	DUAL 50 XD0-O
CODICE PRODOTTO	3381251	3381252	3381253	3381242
PREZZI IN EURO	367,00	400,00	696,00	1.510,00

**Somma unità interne

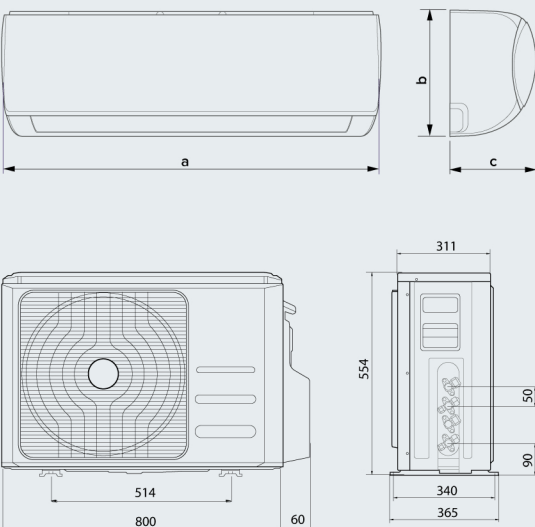



ACCESSORI OPTIONAL	CODICE	PREZZO
TELECOMANDO ECO	3381172	di serie
FILTRO ANTIODORE	3381106	di serie
KIT WIFI ARISTON CLIMA R32	3381304	90,00
AROMATHERAPY PROTECH	3381104	59,00
PLATINUM FILTER	3381103	30,00
KIT RIDUZIONE TUBI ½ A ¾	3380925	20,00

MODELLO		ALYS R32 DUAL	
PRESTAZIONI STAGIONALI ⁽²⁾			
SEER			5,93
SCOP (stagione più calda)			4,94
SCOP (stagione media)			3,88
carico teorico ⁽¹⁾ raffreddamento	kw		5,2
carico teorico ⁽¹⁾ riscaldamento (stagione più calda)	kw		5,026
carico teorico ⁽¹⁾ riscaldamento (stagione media)	kw		5
consumo energetico annuo raffreddamento	kwh/a		313
consumo energetico annuo riscaldamento (stagione più calda)	kwh/a		1426
consumo energetico annuo riscaldamento (stagione media)	kwh/a		1822
funzione raffreddamento / riscaldamento			SI
stagione di riscaldamento di riferimento			media/più calda
livello potenza sonora unità interna / unità esterna	dB(A)		52 / 63,5
INFORMAZIONI REFRIGERANTE			
Tipo			R32
GWP			675
carica standard	Kg		1,3
	t. CO ₂ eq.		0,8775
RESE E CONSUMI PUNTUALI ⁽²⁾			
capacità di raffreddamento nominale (min - max)	W BTU/h		5307 (1990 - 5496) 18118 (6794 - 18763)
capacità di riscaldamento nominale (min - max)	W BTU/h		5000 (2025 - 5621) 17070 (6913 - 19190)
potenza assorbita in raffreddamento nominale (min - max)	W		1628 (716 - 1977)
potenza assorbita in riscaldamento nominale (min - max)	W		1235 (640 - 1620)
EER nominale a 35°C			3,26
COP nominale a 7°C / COP a -7°C			4,05 / 2,6
CARATTERISTICHE TECNICHE			
	unità interna	25	35
livello di pressione sonora unità interna (silence/min/med/max)	dB(A)	23/27/31/36	22/27/33/39
livello max di pressione sonora unità esterna	dB(A)	58	58
portata d'aria unità interna	m³/h	587	527
portata d'aria unità esterna	m³/h	2200	2200
capacità deumidificazione	l/h	1	1,2
CARATTERISTICHE INSTALLATIVE			
	unità interna	25	35
posizione scarico condensa unità interna		destra/sinistra	destra/sinistra
classe di protezione IP unità interna / unità esterna		IPX0 / IP24	IPX0 / IP24
alimentazione e numero di fasi	Hz - V -Ph	50-230-1	50-230-1
amperaggio fusibile consigliato	A	20	20
tipologia compressore		ROT	ROT
diametro tubo del liquido	pollici	1/4	1/4
diametro tubo del gas	pollici	3/8	3/8
lunghezza massima collegamenti con carica standard	m	5	5
lunghezza massima collegamenti (singola unità/totale)	m	25	25
dislivello massimo unità interna - unità esterna	m	10	10
carica supplementare di refrigerante	g/m	12	12
intervallo temperature esterne in raffreddamento	°C	-15/50	-15/50
intervallo temperature esterne in riscaldamento	°C	-15/30	-15/30
PESI E DIMENSIONI			
	unità interna	25	35
dimensioni unità interna	mm	805x194x285	805x194x285
dimensioni imballo unità interna	mm	870x270x360	870x270x360
peso unità interna (netto/lordo)	Kg	7,5/9,7	7,5/9,7
dimensioni unità esterna	mm	800x333x554	800x333x554
dimensioni imballo unità esterna	mm	920x390x615	920x390x615
peso unità esterna (netto/lordo)	Kg	36/39	36/39

MODELLO		ALYS R32 DUAL 50 XD0-O		
	Classe energetica raffreddamento			A+
	Classe energetica riscaldamento (stagione calda)			A++
	Classe energetica riscaldamento (stagione media)			A
ALYS R32				
Codice unità interna		25 UD0-I	35 UD0-I	50 UD0-I
EAN unità interna		3381251	3381252	3381253
		5414849770003	5414849770010	5414849770027
PREZZI IN EURO unità interna		367,00	400,00	696,00
ALYS R32 UNITÀ ESTERNA				
				DUAL 50 XD0-O
Codice unità esterna				3381242
EAN unità esterna				5414849690196
PREZZI IN EURO unità esterna				1.510,00

Per l'elenco completo degli accessori consultare la tabella a pagina 77. Per l'elenco completo delle caratteristiche consultare la tabella a pagina 64-65
Valvola di espansione elettronica a corredo

MOD.	A	B	C
ALYS R32 25	805	285	194
ALYS R32 35	805	285	194
ALYS R32 50	957	302	213

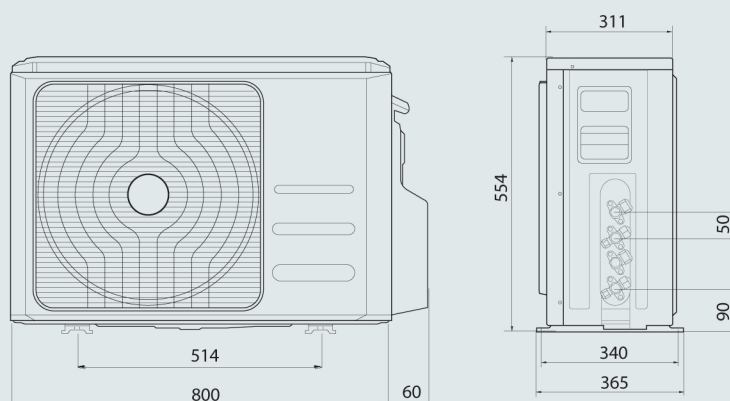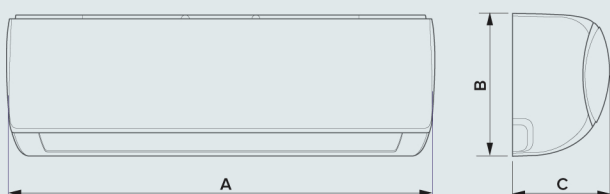

SOLUZIONI MULTI SPLIT: QUALI COMBINAZIONI SCEGLIERE

ALYS R32 25	ALYS R32 35	ALYS R32 50
DUAL		
••		
•	•	
	••	
•		•
TRIAL		
•••		
••	•	
•	••	
	•••	
••		•
QUAD		
••••		
•••	•	
••	••	
•	•••	
••	•	•
•••		•
	••••	
•	••	•
PENTA		
•••••		
••••	•	
•••	••	
••	•••	
•••	•	•
••••		•
•	••••	
••	••	•

PRESTAZIONI ALYS R32

Combinazione [kW]					Capacità nominale delle singole unità [kW]				Capacità totale [kW]			Potenza assorbita totale [kW]				
ALYS R32 DUAL	unità 1		unità 2		unità 1		unità 2		min	nominale	max	min	nominale	max		
RAFFREDDAMENTO	2,5		2,5		2,65		2,65		1,99	5,31	5,50	0,72	1,63	1,98		
	2,5		3,5		2,29		3,21		2,20	5,51	5,69	0,76	1,77	2,06		
	3,5		3,5		2,83		2,83		2,26	5,66	5,91	0,83	1,92	2,15		
	2,5		5		1,91		3,81		2,29	5,72	5,97	0,86	1,99	2,19		
RISCALDAMENTO	2,5		2,5		2,72		2,72		2,02	5,44	5,62	0,64	1,34	1,62		
	2,5		3,5		2,41		3,37		2,31	5,78	5,94	0,70	1,56	1,82		
	3,5		3,5		2,99		2,99		2,39	5,97	6,32	0,80	1,78	2,01		
	2,5		5		2,01		4,01		2,41	6,02	6,41	0,85	1,89	2,11		
ALYS R32 TRIAL	unità 1	unità 2	unità 3	unità 1	unità 2	unità 3	min	nominale	max	min	nominale	max				
RAFFREDDAMENTO	2,5	2,5	2,5	2,68	2,68	2,68	3,15	8,05	8,36	1,09	2,48	3,02				
	2,5	2,5	3,5	2,40	2,40	3,36	3,27	8,16	8,42	1,14	2,60	3,04				
	2,5	3,5	3,5	2,17	3,04	3,04	3,30	8,25	8,48	1,20	2,72	3,06				
	2,5	2,5	5	2,07	2,07	4,14	3,31	8,28	8,51	1,22	2,77	3,07				
	3,5	3,5	3,5	2,77	2,77	2,77	3,32	8,31	8,53	1,25	2,83	3,07				
	2,5	3,5	5	1,89	2,65	3,79	3,33	8,33	8,56	1,27	2,89	3,08				
RISCALDAMENTO	2,5	2,5	2,5	2,82	2,82	2,82	3,33	8,46	9,25	0,98	2,27	2,85				
	2,5	2,5	3,5	2,58	2,58	3,61	3,50	8,76	9,34	1,06	2,45	2,89				
	2,5	3,5	3,5	2,37	3,32	3,32	3,60	9,00	9,42	1,13	2,63	2,93				
	2,5	2,5	5	2,27	2,27	4,55	3,64	9,10	9,46	1,17	2,72	2,95				
	3,5	3,5	3,5	3,06	3,06	3,06	3,68	9,19	9,51	1,21	2,81	2,97				
	2,5	3,5	5	2,11	2,95	4,21	3,71	9,26	9,55	1,25	2,90	3,00				
ALYS R32 QUAD	unità 1	unità 2	unità 3	unità 4	unità 1	unità 2	unità 3	unità 4	min	nominale	max	min	nominale	max		
RAFFREDDAMENTO	2,5	2,5	2,5	2,5	2,66	2,66	2,66	2,66	4,42	10,62	11,00	1,62	3,36	4,25		
	2,5	2,5	2,5	3,5	2,50	2,50	2,50	3,49	4,61	10,98	11,20	1,62	3,53	4,30		
	2,5	2,5	3,5	3,5	2,36	2,36	3,30	3,30	4,76	11,32	11,40	1,70	3,71	4,34		
	2,5	2,5	2,5	5	2,30	2,30	2,30	4,59	4,82	11,49	11,50	1,75	3,79	4,37		
	2,5	3,5	3,5	3,5	2,24	3,13	3,13	3,13	4,89	11,64	11,61	1,79	3,88	4,39		
	2,5	2,5	3,5	5	2,18	2,18	3,06	4,37	4,95	11,80	11,71	1,83	3,97	4,41		
	3,5	3,5	3,5	3,5	2,99	2,99	2,99	2,99	5,02	11,95	11,81	1,87	4,06	4,44		
	2,5	3,5	3,5	5	2,08	2,92	2,92	4,17	5,08	12,09	11,91	1,91	4,15	4,46		
	3,5	3,5	3,5	5	2,79	2,79	2,79	3,99	5,19	12,36	12,12	1,99	4,32	4,51		
RISCALDAMENTO	2,5	2,5	2,5	2,5	2,76	2,76	2,76	2,76	4,37	11,04	12,85	1,32	2,75	4,21		
	2,5	2,5	2,5	3,5	2,64	2,64	2,64	3,70	4,65	11,63	13,09	1,35	3,00	4,24		
	2,5	2,5	3,5	3,5	2,53	2,53	3,54	3,54	4,86	12,15	13,33	1,47	3,26	4,28		
	2,5	2,5	2,5	5	2,48	2,48	2,48	4,95	4,95	12,38	13,45	1,52	3,39	4,30		
	2,5	3,5	3,5	3,5	2,42	3,39	3,39	3,39	5,04	12,59	13,57	1,58	3,51	4,31		
	2,5	2,5	3,5	5	2,37	2,37	3,31	4,73	5,11	12,78	13,69	1,64	3,64	4,33		
	3,5	3,5	3,5	3,5	3,24	3,24	3,24	3,24	5,18	12,96	13,81	1,70	3,77	4,35		
	2,5	3,5	3,5	5	2,26	3,17	3,17	4,52	5,25	13,12	13,94	1,75	3,90	4,36		
	3,5	3,5	3,5	5	3,02	3,02	3,02	4,31	5,35	13,38	14,18	1,87	4,15	4,40		
ALYS R32 PENTA	unità 1	unità 2	unità 3	unità 4	unità 5	unità 1	unità 2	unità 3	unità 4	unità 5	min	nominale	max	min	nominale	max
RAFFREDDAMENTO	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	5,09	12,41	13,16	1,69	4,30	4,58
	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,33	2,33	2,33	2,33	3,26	5,28	12,57	13,35	1,72	4,31	4,59
	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,19	2,19	2,19	3,07	3,07	5,34	12,72	13,55	1,73	4,32	4,60
	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,13	2,13	2,13	2,13	4,27	5,38	12,80	13,64	1,73	4,33	4,60
	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	2,08	2,08	2,91	2,91	2,91	5,41	12,88	13,74	1,73	4,33	4,60
	2,5	2,5	2,5	3,5	5	2,03	2,03	2,03	2,84	4,05	5,44	12,96	13,84	1,74	4,34	4,61
	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1,98	2,77	2,77	2,77	2,77	5,48	13,04	13,94	1,74	4,35	4,61
	2,5	2,5	3,5	3,5	5	1,93	1,93	2,70	2,70	3,86	5,51	13,12	14,03	1,74	4,35	4,61
	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	5,54	13,20	14,13	1,74	4,36	4,62
RISCALDAMENTO	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	5,05	12,01	13,98	1,45	3,03	4,32
	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,33	2,33	2,33	2,33	3,26	5,28	12,58	14,09	1,51	3,28	4,37
	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,25	2,25	2,25	3,16	3,16	5,49	13,07	14,20	1,63	3,54	4,41
	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,22	2,22	2,22	2,22	4,43	5,58	13,29	14,25	1,69	3,67	4,44
	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	2,18	2,18	3,05	3,05	3,05	5,67	13,49	14,30	1,75	3,80	4,46
	2,5	2,5	2,5	3,5	5	2,14	2,14	2,14	2,99	4,27	5,74	13,68	14,36	1,81	3,93	4,48
	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,10	2,94	2,94	2,94	2,94	5,81	13,84	14,41	1,87	4,06	4,51
	2,5	2,5	3,5	3,5	5	2,06	2,06	2,88	2,88	4,11	5,87	13,99	14,46	1,93	4,19	4,53
	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	5,93	14,11	14,52	1,99	4,32	4,55



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com



Tel: +355 52 220 601
Mob: +355 67 60 86 000
Web: www.thermoservice.al
eMail: info@termoservice.a