



LYDOS PLUS

- / Performancë e lartë
- / Komfort i plotë
- / Cilësi e përhershme
- / Dizajn Eksklusiv
- / Gama: Vertikale 50,80,100 l

Tel: +355 52 220 601

Mob: +355 67 60 86 000

Web: www.thermoservice.al

eMail: info@thermoservice.a

Adresa :

Lgji. nr.17, RR."Hysen Kërtusha", Durrës

LYDOS PLUS

NEW



WATER PLUS



ECO EVO FUNCTION



ABSOLUTE SAFETY SYSTEM



SHOWER READY



TITAN SHIELD



ENERGY EFFICIENT



ITALIAN DESIGN



DIGIT DISPLAY



1.PERFORMANCË E LARTË

/ Teknologjia WaterPlus*:

jep deri në 16%** me shumë ujë të ngrohtë

/ Funksioni ECO EVO i mundësuar nga CoreTECH: mundëson 14% më shumë kursim të energjisë

/ Në përputhje me rregulloren kryesore të ESWH

2. COMFORT I PLOTË

/ Me programim javor deri në 2 cikle ngrohje në ditë.

/ Ikona "Ready" që tregon disponueshmërinë e parë të dushit

/ Vizualizimi (tregueshmëria) i kohës së mbetur të ngrohjes para se të arrijnë temperaturën e caktuar.

/ Mënyra e pushuese për të kursyer energji gjatë një shkëputje te gjatë.


/ Sistemi absolut i sigurisë duke ruajtur funksionimin sistematik të produktit.

3. CILËSI E PËRHERSHME

/ Material izolues Premium dhe të qëndrueshëm mjedisor

/ Anode magnezi e mbivendosur për të luftuar gjërryerjen

ENERGY CLASS

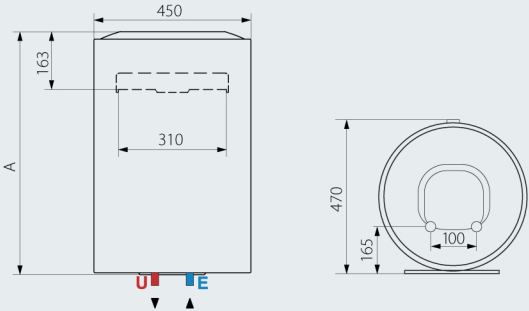

TECHNICAL DATA		LYDOS PLUS 50 V 1,8K EN EU	LYDOS PLUS 80 V 1,8K EN EU	LYDOS PLUS 100 V 1,8K EN EU
Installation		V	V	V
Capacity	L	50	80	100
Max working pressure	bar	8	8	8
Power	KW	1,8	1,8	1,8
Voltage	V	230	230	230
IP class	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Max working temp	°C	80	80	80
Heat dispersion 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56
Heating time ΔT 45C	h,min	1,27	2,11	2,46
Weight	Kg	16	20,5	24
DIMENSIONS				
A	mm	528	733	885
CODE				
		3201869	3201870	3201871
Erp class		B	B	B
Tapping profile		M	M	M

LEGEND

E Cold water inlet G 1/2"

U Hot water outlet G 1/2"

The capacity indicated in this catalogue identifies the product category.
The effective capacity of the product is given in the relevant technical documentation provided with the product.

* Patented in Spain, patent pending in IT, FR, TK, RU, CN, VN, UAE

** Maximum estimated saving, depending on models. Comparison made using V40 test results at maximum operating temperature between current ATG products and new ATG products equipped with WaterPlus Technology.



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com



Tel: +355 52 220 601
Mob: +355 67 60 86 000
Web: www.thermoservice.al
eMail: info@termoservice.a