



ALYS R32 Multi Split

KONDICIONER INVERTER

- Zgjidhja ideale
- Produkt plotësisht me një dizajn të ri, estetik, funksional, dhe inteligjent.
- Lehtësisht për t'u instaluar dhe për t'u përdorur

Tel: +355 52 220 601

Mob: +355 67 60 86 000

Web: www.thermoservice.al

eMail: info@thermoservice.a

Adresa :

Lgji. nr.17, RR."Hysen Kërtusha",Durrës

ALYS R32 PENTA

INCENTIVI
STATALITECNOLOGIA
2D

MEMORY



FOLLOW ME

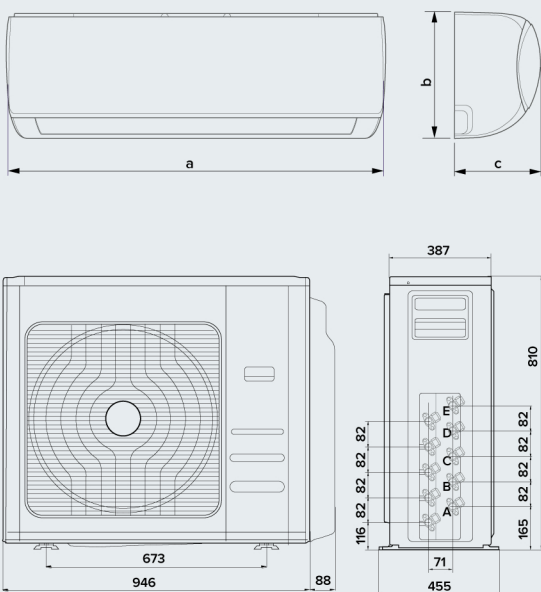
VENTILATORE
12 VELOCITÀELEVATA
SILENZIOSITÀ1W
STAND-BYAUTO
PULENTE

- / Gaz ftohës R32
- / Klasa e energjisë deri A++*
- / Teknologjia 2D INVERTER*
- / Përshtatet me KIT Wi-Fi ARISTON CLIMA R32**
- / Funkzioni BOOSTER
- / Sensori për rrjedhje gazi
- / Funkzioni SELF-CLEAN
- / Funkzioni Auto-Matching për multisplit për një lidhje hidraulike automatikisht të saktë në cdo situatë

2D INVERTER^{DC}
PRO^{tech}

* Tecnologia 3D con unità interne 50

DATI TECNICI

25 35 50 UNITÀ
ESTERNA

SEER				6,1
SCOP (stagione calda)				4,95
SCOP (stagione media)				3,56
capacità di raffreddamento nominale	W			12409
capacità di riscaldamento nominale	W			9200
EER nominale a 35°C				2,89
COP nominale a 7°C				3,97
Tipologia gas refrigerante				R32
Carica standard refrigerante	[kg] / [t CO2 eq]			2,4/1,6
carica supplementare refrigerante	[g/m]			15
potenza sonora	dB(A)	52	53	54
portata d'aria	[m³/h]	587	527	795
posizione scarico condensa UI	DX/SX	DX/SX	DX/SX	-
diametro tubo liquido	pollici	1/4"	1/4"	1/4"
diametro tubo gas	pollici	3/8"	3/8"	1/2"
lunghezza max collegamenti con carica std	m	7,5	7,5	7,5
lunghezza max collegamenti	m	35	35	35
dislivello massimo UI-UE	m	15	15	15
peso (netto/lordo)	kg	7,5/9,7	7,5/9,7	10,0/13,0

DIMENSIONI DI INGOMBRO

a	mm	805	805	957	-
b	mm	285	285	302	-
c	mm	194	194	213	-

ALYS PLUS PENTA

Denominazione unità interna	ALYS R32 25 UD0-I	ALYS R32 35 UD0-I	ALYS R32 50 UD0-I	PENTA 121 XD0C-O
CODICE PRODOTTO	3381251	3381252	3381253	3381263
PREZZI IN EURO	367,00	400,00	696,00	3.716,00

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE	PREZZO
TELECOMANDO ECO	3381172	di serie
FILTRO ANTIODORE	3381106	di serie
KIT WIFI ARISTON CLIMA R32	3381304	90,00
AROMATHERAPY PROTECH	3381104	59,00
PLATINUM FILTER	3381103	30,00
KIT RIDUZIONE TUBI ½ A ¾	3380925	20,00

**Somma unità interne

SOLUZIONI MULTI SPLIT: QUALI COMBINAZIONI SCEGLIERE

ALYS R32 25	ALYS R32 35	ALYS R32 50
DUAL		
••		
•	•	
	••	
•		•
TRIAL		
•••		
••	•	
•	••	
	•••	
••		•
QUAD		
••••		
•••	•	
••	••	
•	•••	
••	•	•
•••		•
	••••	
•	••	•
PENTA		
•••••		
••••	•	
•••	••	
••	•••	
•••	•	•
••••		•
•	••••	
••	••	•

PRESTAZIONI ALYS R32

Combinazione [kW]					Capacità nominale delle singole unità [kW]				Capacità totale [kW]			Potenza assorbita totale [kW]				
ALYS R32 DUAL	unità 1		unità 2		unità 1		unità 2		min	nominale	max	min	nominale	max		
RAFFREDDAMENTO	2,5		2,5		2,65		2,65		1,99	5,31	5,50	0,72	1,63	1,98		
	2,5		3,5		2,29		3,21		2,20	5,51	5,69	0,76	1,77	2,06		
	3,5		3,5		2,83		2,83		2,26	5,66	5,91	0,83	1,92	2,15		
	2,5		5		1,91		3,81		2,29	5,72	5,97	0,86	1,99	2,19		
RISCALDAMENTO	2,5		2,5		2,72		2,72		2,02	5,44	5,62	0,64	1,34	1,62		
	2,5		3,5		2,41		3,37		2,31	5,78	5,94	0,70	1,56	1,82		
	3,5		3,5		2,99		2,99		2,39	5,97	6,32	0,80	1,78	2,01		
	2,5		5		2,01		4,01		2,41	6,02	6,41	0,85	1,89	2,11		
ALYS R32 TRIAL	unità 1	unità 2	unità 3	unità 1	unità 2	unità 3	min	nominale	max	min	nominale	max				
RAFFREDDAMENTO	2,5	2,5	2,5	2,68	2,68	2,68	3,15	8,05	8,36	1,09	2,48	3,02				
	2,5	2,5	3,5	2,40	2,40	3,36	3,27	8,16	8,42	1,14	2,60	3,04				
	2,5	3,5	3,5	2,17	3,04	3,04	3,30	8,25	8,48	1,20	2,72	3,06				
	2,5	2,5	5	2,07	2,07	4,14	3,31	8,28	8,51	1,22	2,77	3,07				
	3,5	3,5	3,5	2,77	2,77	2,77	3,32	8,31	8,53	1,25	2,83	3,07				
	2,5	3,5	5	1,89	2,65	3,79	3,33	8,33	8,56	1,27	2,89	3,08				
RISCALDAMENTO	2,5	2,5	2,5	2,82	2,82	2,82	3,33	8,46	9,25	0,98	2,27	2,85				
	2,5	2,5	3,5	2,58	2,58	3,61	3,50	8,76	9,34	1,06	2,45	2,89				
	2,5	3,5	3,5	2,37	3,32	3,32	3,60	9,00	9,42	1,13	2,63	2,93				
	2,5	2,5	5	2,27	2,27	4,55	3,64	9,10	9,46	1,17	2,72	2,95				
	3,5	3,5	3,5	3,06	3,06	3,06	3,68	9,19	9,51	1,21	2,81	2,97				
	2,5	3,5	5	2,11	2,95	4,21	3,71	9,26	9,55	1,25	2,90	3,00				
ALYS R32 QUAD	unità 1	unità 2	unità 3	unità 4	unità 1	unità 2	unità 3	unità 4	min	nominale	max	min	nominale	max		
RAFFREDDAMENTO	2,5	2,5	2,5	2,5	2,66	2,66	2,66	2,66	4,42	10,62	11,00	1,62	3,36	4,25		
	2,5	2,5	2,5	3,5	2,50	2,50	2,50	3,49	4,61	10,98	11,20	1,62	3,53	4,30		
	2,5	2,5	3,5	3,5	2,36	2,36	3,30	3,30	4,76	11,32	11,40	1,70	3,71	4,34		
	2,5	2,5	2,5	5	2,30	2,30	2,30	4,59	4,82	11,49	11,50	1,75	3,79	4,37		
	2,5	3,5	3,5	3,5	2,24	3,13	3,13	3,13	4,89	11,64	11,61	1,79	3,88	4,39		
	2,5	2,5	3,5	5	2,18	2,18	3,06	4,37	4,95	11,80	11,71	1,83	3,97	4,41		
	3,5	3,5	3,5	3,5	2,99	2,99	2,99	2,99	5,02	11,95	11,81	1,87	4,06	4,44		
	2,5	3,5	3,5	5	2,08	2,92	2,92	4,17	5,08	12,09	11,91	1,91	4,15	4,46		
	3,5	3,5	3,5	5	2,79	2,79	2,79	3,99	5,19	12,36	12,12	1,99	4,32	4,51		
RISCALDAMENTO	2,5	2,5	2,5	2,5	2,76	2,76	2,76	2,76	4,37	11,04	12,85	1,32	2,75	4,21		
	2,5	2,5	2,5	3,5	2,64	2,64	2,64	3,70	4,65	11,63	13,09	1,35	3,00	4,24		
	2,5	2,5	3,5	3,5	2,53	2,53	3,54	3,54	4,86	12,15	13,33	1,47	3,26	4,28		
	2,5	2,5	2,5	5	2,48	2,48	2,48	4,95	4,95	12,38	13,45	1,52	3,39	4,30		
	2,5	3,5	3,5	3,5	2,42	3,39	3,39	3,39	5,04	12,59	13,57	1,58	3,51	4,31		
	2,5	2,5	3,5	5	2,37	2,37	3,31	4,73	5,11	12,78	13,69	1,64	3,64	4,33		
	3,5	3,5	3,5	3,5	3,24	3,24	3,24	3,24	5,18	12,96	13,81	1,70	3,77	4,35		
	2,5	3,5	3,5	5	2,26	3,17	3,17	4,52	5,25	13,12	13,94	1,75	3,90	4,36		
	3,5	3,5	3,5	5	3,02	3,02	3,02	4,31	5,35	13,38	14,18	1,87	4,15	4,40		
ALYS R32 PENTA	unità 1	unità 2	unità 3	unità 4	unità 5	unità 1	unità 2	unità 3	unità 4	unità 5	min	nominale	max	min	nominale	max
RAFFREDDAMENTO	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	5,09	12,41	13,16	1,69	4,30	4,58
	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,33	2,33	2,33	2,33	3,26	5,28	12,57	13,35	1,72	4,31	4,59
	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,19	2,19	2,19	3,07	3,07	5,34	12,72	13,55	1,73	4,32	4,60
	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,13	2,13	2,13	2,13	4,27	5,38	12,80	13,64	1,73	4,33	4,60
	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	2,08	2,08	2,91	2,91	2,91	5,41	12,88	13,74	1,73	4,33	4,60
	2,5	2,5	2,5	3,5	5	2,03	2,03	2,03	2,84	4,05	5,44	12,96	13,84	1,74	4,34	4,61
	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1,98	2,77	2,77	2,77	2,77	5,48	13,04	13,94	1,74	4,35	4,61
	2,5	2,5	3,5	3,5	5	1,93	1,93	2,70	2,70	3,86	5,51	13,12	14,03	1,74	4,35	4,61
	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	5,54	13,20	14,13	1,74	4,36	4,62
RISCALDAMENTO	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	5,05	12,01	13,98	1,45	3,03	4,32
	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,33	2,33	2,33	2,33	3,26	5,28	12,58	14,09	1,51	3,28	4,37
	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,25	2,25	2,25	3,16	3,16	5,49	13,07	14,20	1,63	3,54	4,41
	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	2,18	2,18	3,05	3,05	3,05	5,67	13,49	14,30	1,75	3,80	4,46
	2,5	2,5	2,5	3,5	5	2,14	2,14	2,14	2,99	4,27	5,74	13,68	14,36	1,81	3,93	4,48
	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,10	2,94	2,94	2,94	2,94	5,81	13,84	14,41	1,87	4,06	4,51
	2,5	2,5	3,5	3,5	5	2,06	2,06	2,88	2,88	4,11	5,87	13,99	14,46	1,93	4,19	4,53
	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	5,93	14,11	14,52	1,99	4,32	4,55



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com



Tel: +355 52 220 601
Mob: +355 67 60 86 000
Web: www.thermoservice.al
eMail: info@termoservice.a